

## MONTERING AV ELPATRON

Viverk använder elpatroner i syrafast, rostfritt stål för vätskeuppvärmning och dessa kräver viss omsorg vid montering för att gängorna inte ska skära.

När en ny elpatron monteras, även där en tidigare elpatron med inslag av mässing suttit, ska nedanstående förebyggande åtgärder göras.


1. Sätt packningen på plats.



2. Använd lin och Unipac för att smörja och täta.



3. Linda lin på gängan i riktning mot gängorna. Smörj in linet med Unipac.

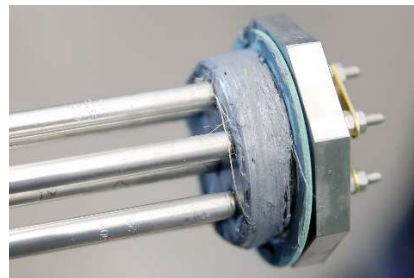

4. Montera elpatronen och dra åt så att packningen inte är lös. Åtdragningsmoment: 100 Nm



5. Koppla in elen\* och montera täcklocket.

\*OBS! Elektrisk inkoppling av elpatron och tillbehör får endast utföras av behörig elinstallatör.

För mer info, service eller beställning av reservdelar, kontakta:

Viverk AB  
Olvägen 25  
342 50 Vislanda

Telefon: +46 472 343 60  
E-post: [order@viverk.se](mailto:order@viverk.se)  
E-post: [support@viverk.se](mailto:support@viverk.se)